



# Climaland



**YFANTIS GROUP**



**TROTEC**

## TWP 4006 E

Υποβρύχια αντλία καθαρού νερού επίπεδης αναρρόφησης



### Χαρακτηριστικά

- ▶ 400 Watt ισχύς για άντληση έως και 7.300 λίτρων την ώρα
- ▶ Μανομετρικό μέχρι 7,5 μέτρα
- ▶ Ιδανική για άντληση πισινών, φρεατίων ή υπογείων μετά από πλημμύρες ή έντονα γεγονότα βροχής καθώς και για εργασίες στον άξονα αποστράγγισης
- ▶ Για εύκολη άντληση καθαρού νερού με επιπλέοντα σωματίδια μέχρι 5 χιλ.
- ▶ Με ενσωματωμένο κύκλωμα θερμικής προστασίας σε περίπτωση υπερθέρμανσης
- ▶ Αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση χάρη στο φλοτέρ
- ▶ Προστασία ξηρής λειτουργίας - απενεργοποιεί την αντλία εάν δεν υπάρχει αρκετό νερό
- ▶ Δυνατότητα καθορισμού του φλοτέρ για συνεχή λειτουργία
- ▶ Επίπεδη αναρρόφηση έως 5 mm
- ▶ Προστασία IPX8 - από την είσοδο νερού κατά τη διάρκεια της βύθισης
- ▶ Εύκολη σύνδεση
- ▶ Ρακόρ σωλήνα 360°
- ▶ Εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση χάρη στο σύστημα "Quick Connect"
- ▶ Αποτροπή επιστροφής ροής
- ▶ Μεγάλη εργονομική λαβή μεταφοράς - κατάλληλη για την προσάρτηση σχοινιού



66,00


## TWP 7506 E

Υποβρύχια αντλία καθαρού νερού επίπεδης αναρρόφησης



### Χαρακτηριστικά

- ▶ 750 Watt ισχύς για άντληση έως και 13.000 λίτρων την ώρα
- ▶ Μανομετρικό μέχρι 9,5 μέτρα
- ▶ Ιδανική για άντληση πισινών, φρεατίων ή υπογείων μετά από πλημμύρες ή έντονα γεγονότα βροχής καθώς και για εργασίες στον άξονα αποστράγγισης
- ▶ Για εύκολη άντληση καθαρού νερού με επιπλέοντα σωματίδια μέχρι 5 χιλ.
- ▶ Με ενσωματωμένο κύκλωμα θερμικής προστασίας σε περίπτωση υπερθέρμανσης
- ▶ Αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση χάρη στο φλοτέρ
- ▶ Προστασία ξηρής λειτουργίας - απενεργοποιεί την αντλία εάν δεν υπάρχει αρκετό νερό
- ▶ Δυνατότητα καθορισμού του φλοτέρ για συνεχή λειτουργία
- ▶ Επίπεδη αναρρόφηση έως 5 mm
- ▶ Προστασία IPX8 - από την είσοδο νερού κατά τη διάρκεια της βύθισης
- ▶ Εύκολη σύνδεση
- ▶ Ρακόρ σωλήνα 360°
- ▶ Εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση χάρη στο σύστημα "Quick Connect"
- ▶ Αποτροπή επιστροφής ροής
- ▶ Μεγάλη εργονομική λαβή μεταφοράς - κατάλληλη για την προσάρτηση σχοινιού



79,00


## TWP 7536 E

Υποβρύχια αντλία ομβρίων



### Χαρακτηριστικά

- ▶ 750 Watt ισχύς για άντληση έως και 12.500 λίτρων την ώρα
- ▶ Μανομετρικό μέχρι 8 μέτρα
- ▶ Ιδανική για άντληση πισινών, φρεατίων ή υπογείων μετά από πλημμύρες ή έντονα γεγονότα βροχής καθώς και για εργασίες στον άξονα αποστράγγισης
- ▶ Για εύκολη άντληση καθαρού νερού με επιπλέοντα σωματίδια μέχρι 5 χιλ.
- ▶ Με ενσωματωμένο κύκλωμα θερμικής προστασίας σε περίπτωση υπερθέρμανσης
- ▶ Αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση χάρη στο φλοτέρ
- ▶ Προστασία ξηρής λειτουργίας - απενεργοποιεί την αντλία εάν δεν υπάρχει αρκετό νερό
- ▶ Δυνατότητα καθορισμού του φλοτέρ για συνεχή λειτουργία
- ▶ Επίπεδη αναρρόφηση έως 5 mm
- ▶ Προστασία IPX8 - από την είσοδο νερού κατά τη διάρκεια της βύθισης
- ▶ Εύκολη σύνδεση
- ▶ Ρακόρ σωλήνα 360°
- ▶ Εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση χάρη στο σύστημα "Quick Connect"
- ▶ Αποτροπή επιστροφής ροής
- ▶ Μεγάλη εργονομική λαβή μεταφοράς - κατάλληλη για την προσάρτηση σχοινιού

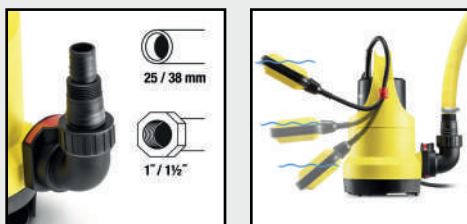

80,00


## TWP 9000 ES

Υποβρύχια αντλία ομβρίων από ανοξείδωτο ατσάλι



### Χαρακτηριστικά

- ▶ 750 Watt ισχύς για άντληση έως και 13.000 λίτρων την ώρα
- ▶ Μανομετρικό μέχρι 9,5 μέτρα
- ▶ Ιδανική για άντληση πισινών, φρεατίων ή υπογείων μετά από πλημμύρες ή έντονα γεγονότα βροχής
- ▶ Για εύκολη άντληση καθαρών και όμβριων υδάτων με επιπλέοντα σωματίδια μέχρι 25 χιλ.
- ▶ Με ενσωματωμένο κύκλωμα θερμικής προστασίας σε περίπτωση υπερθέρμανσης
- ▶ Αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση χάρη στο φλοτέρ
- ▶ Προστασία ξηρής λειτουργίας - απενεργοποιεί την αντλία εάν δεν υπάρχει αρκετό νερό
- ▶ Δυνατότητα καθορισμού του φλοτέρ για συνεχή λειτουργία
- ▶ Επίπεδη αναρρόφηση έως 5 mm
- ▶ Προστασία IPX8 - από την είσοδο νερού κατά τη διάρκεια της βύθισης
- ▶ Εύκολη σύνδεση
- ▶ Ρακόρ σωλήνα 360°
- ▶ Εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση χάρη στο σύστημα "Quick Connect"
- ▶ Μεγάλη εργονομική λαβή μεταφοράς - κατάλληλη για την προσάρτηση σχοινιού

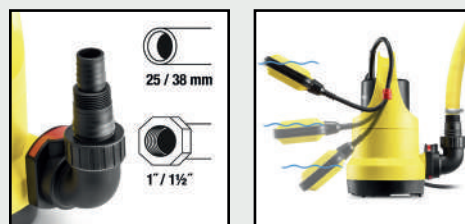

94,00


## TGP 1000 ES

Αντλία αυτόματης αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι



### Χαρακτηριστικά

- ▶ 1000 Watt ισχύς για άντληση έως και 3.300 λίτρων την ώρα
- ▶ Ιδανική για τη λήψη νερού καθώς και την μεταγγίση και την άντληση π.χ. βαρέλια ομβρίων υδάτων, στέρνες και λίμνες κήπου
- ▶ Εύκολη παροχή νερού στο σπίτι ή στον κήπο
- ▶ Περιβλήμα αντλίας από ανθεκτικό σε κρούσεις πλαστικό και υψηλή αντοχή στη διάβρωση χάρη στο μοτέρ με περιελίξεις από αλουμίνιο
- ▶ Σταθερό μεταλλικό σπείρωμα τόσο στην πλευρά αναρρόφησης όσο και στην πλευρά πίεσης
- ▶ Υψηλής ποιότητας κεραμική στεγανοποίηση για μεγάλη διάρκεια ζωής
- ▶ Με ενσωματωμένο κύκλωμα θερμικής προστασίας σε περίπτωση υπερθέρμανσης
- ▶ Βαθμός προστασίας IPX4 για την αντλία
- ▶ Βαθμός προστασίας IP44 για το βύσμα δικτύου
- ▶ Φιλικό στη χρήση χάρη στο μεγάλο ανοίγμα για γέμισμα της αντλίας
- ▶ Προστασία από τον πάγο χάρη στην βαλβίδα αποστράγγισης νερού
- ▶ Πρακτικός διακόπτης ON/OFF
- ▶ Σταθερή βάση για εύκολο στερέωμα
- ▶ Ενσωματωμένη λαβή για εύκολη μεταφορά



115,00


## TGP 1025 ES

Πιεστικό συγκρότημα από ανοξείδωτο ατσάλι



### Χαρακτηριστικά

- ▶ 1000 Watt ισχύς για άντληση έως και 3.300 λίτρων την ώρα
- ▶ Ιδανική για άντληση νερού από πηγάδια, στέρνες κ.τ.λ.
- ▶ Εύκολη παροχή νερού στο σπίτι ή στον κήπο
- ▶ Περιβλήμα αντλίας από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι και υψηλή αντοχή στη διάβρωση χάρη στο μοτέρ με περιελίξεις από αλουμίνιο
- ▶ Σταθερό μεταλλικό σπείρωμα τόσο στην πλευρά αναρρόφησης όσο και στην πλευρά πίεσης
- ▶ Υψηλής ποιότητας στεγανοποίηση για μεγάλη διάρκεια ζωής
- ▶ Με ενσωματωμένο κύκλωμα θερμικής προστασίας σε περίπτωση υπερθέρμανσης
- ▶ Βαθμός προστασίας IPX4 για την αντλία
- ▶ Βαθμός προστασίας IP44 για το βύσμα δικτύου
- ▶ Φιλικό στη χρήση χάρη στο μεγάλο ανοίγμα για γέμισμα της αντλίας
- ▶ Πιεστικό δοχείο χωρητικότητας 19 λίτρων
- ▶ Προστασία από τον πάγο χάρη στην βαλβίδα αποστράγγισης νερού
- ▶ Πρακτικός διακόπτης ON/OFF
- ▶ Σταθερή βάση για εύκολο στερέωμα



208,00


## TDP DSA

Ηλεκτρονικός ελεγκτής πίεσης νερού



### Χαρακτηριστικά

- ▶ Αυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο αντλιών
- ▶ Έλεγχος αντλίας με πίεση νερού και ρυθμό ροής
- ▶ Plug & Play: Απλώς συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της αντλίας στην πρίζα
- ▶ Εξασφαλίζει σταθερή πίεση νερού στην παροχή νερού του σπιτιού ή στην άρδευση του κήπου
- ▶ Σχεδιασμένο για πίεση λειτουργίας έως και 10 bar
- ▶ Δύο συνδέσεις με κοινά εξωτερικά σπειρώματα 1"
- ▶ Προστασία ξηρής λειτουργίας - απενεργοποιεί την αντλία εάν δεν υπάρχει αρκετό νερό
- ▶ Με βαλβίδα αντεπιστροφής - εμποδίζει το νερό να ρέει πίσω
- ▶ Ενσωματωμένο μανόμετρο (bar)
- ▶ Ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας μέσω LED
- ▶ Μανομετρικό μέχρι 23 μέτρα
- ▶ Ρυθμιζόμενη πίεση ενεργοποίησης μεταξύ 1,5 και 2,5 bar
- ▶ Βαθμός προστασίας IP54
- ▶ Κατάλληλο για νερό έως και 60°C
- ▶ Στιβαρό περίβλημα για μεγάλη διάρκεια ζωής



35,00

## TDP DSP

Ηλεκτρονικός ελεγκτής πίεσης νερού



### Χαρακτηριστικά

- ▶ Αυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο αντλιών
- ▶ Έλεγχος αντλίας με πίεση νερού και ρυθμό ροής
- ▶ Εξασφαλίζει σταθερή πίεση νερού στην παροχή νερού του σπιτιού ή στην άρδευση του κήπου
- ▶ Περιλαμβάνει καλώδιο και πρίζα για εύκολη τροφοδοσία της αντλίας
- ▶ Σχεδιασμένο για πίεση λειτουργίας έως και 10 bar
- ▶ Δύο συνδέσεις με κοινά συμβατικά σπειρώματα 1"
- ▶ Plug & Play: Εύκολη εγκατάσταση και χειρισμός
- ▶ Προστασία ξηρής λειτουργίας - απενεργοποιεί την αντλία εάν δεν υπάρχει αρκετό νερό
- ▶ Με βαλβίδα αντεπιστροφής - εμποδίζει το νερό να ρέει πίσω
- ▶ Ενσωματωμένο μανόμετρο (bar)
- ▶ Ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας μέσω LED
- ▶ Μανομετρικό μέχρι 23 μέτρα
- ▶ Ρυθμιζόμενη πίεση ενεργοποίησης μεταξύ 1,5 και 2,5 bar
- ▶ Βαθμός προστασίας IP65
- ▶ Κατάλληλο για νερό έως και 60°C
- ▶ Στιβαρό περίβλημα για μεγάλη διάρκεια ζωής



56,00


## 9 in 1

Κατσαβίδι καστάνιας



### Χαρακτηριστικά

- Πρακτικό πολυεργαλείο με 9 μύτες
- 3 ίσιες μύτες, 3 μύτες σταυρού και 3 εξάγωνα παξιμάδια
- Δεξιόστροφη - αριστερόστροφη λειτουργία
- Βίδωμα με ένα χέρι - Αντιστροφή κατεύθυνσης με ένα χέρι
- Λαστιχένια λαβή για άνετη εργασία και ασφαλές αντιολισθητικό κράτημα
- Αντικαθιστά 9 εργαλεία
- Βάρος 100g



19,50




## 15 in 1

Πολυεργαλείο




### Χαρακτηριστικά

- Συμπαγές εργαλείο τσέπης
- Για βίδωμα, πριόνισμα και κόψιμο
- Μπορεί να "κλειδώσει" σε 3 διαφορετικές γωνίες 90°, 135°, 180°
- 2 bits με σχισμή (SL1/SL2), 3 bit σταυρωτού προφίλ (PH1/PH2/PH3), 2 εξάγωνα bit (H5/H6)
- 4 κλειδιά (πρίζες) για παξιμάδια και εξαγωνικές κεφαλές βιδών μεγέθους 6/8/9/10 χιλ.
- 1 λεπίδα μαχαιριού από ανοξείδωτο χάλυβα
- 1 λεπίδα πριονιού από ανοξείδωτο χάλυβα
- 1 μαγνητικό στήριγμα μυνών με εξάγωνο στήριγμα
- 1 προσαρμογέα υποδοχής
- 1 τετράγωνος προσαρμογέας 14" εξάγωνο σε 14".
- Βολικές υποδοχές ενσωματωμένες στη λαβή
- Εργαλεία από ανοξείδωτο χάλυβα
- Στιβαρός σχεδιασμός για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Βάρος 250g



14,50

# Climaland

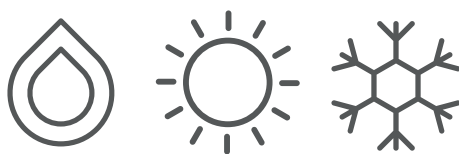

**YFANTIS GROUP**